


# SMART LIGHTING



FOR INSTALLER ONLY

by  
SEAMAID

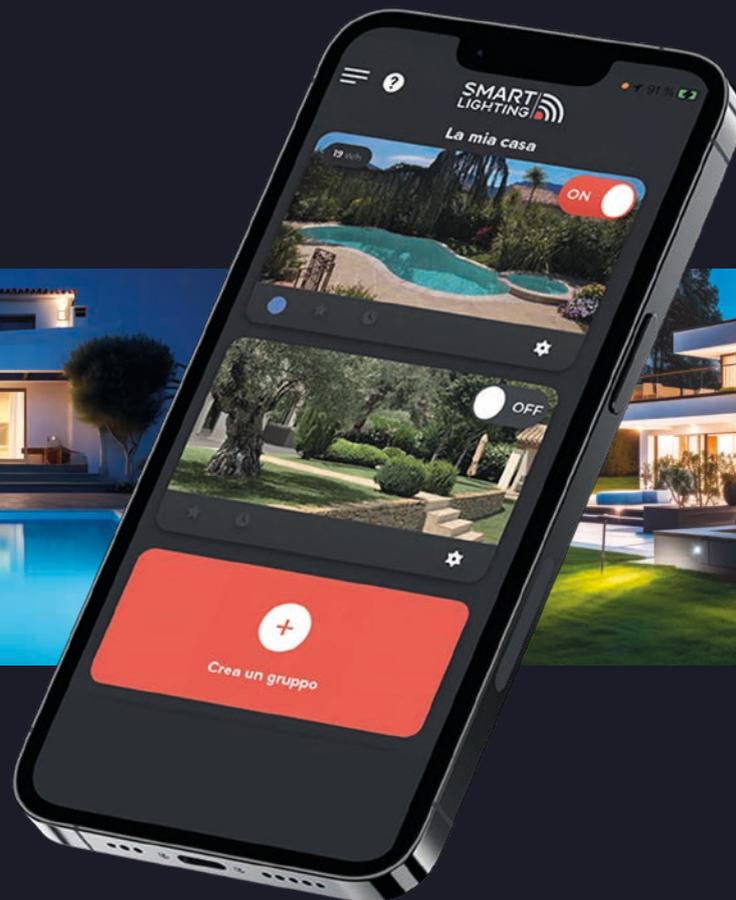

LA SOLUZIONE DI ILLUMINAZIONE  
CONNESSA PER PISCINA E GIARDINO

2024



Presentazione del marchio SEAMAID	4
La gamma <b>Smartlighting</b>	5
L'applicazione SEAMAID	6
Apparecchi <b>Smartlighting</b> per piscine	9
▪ Lampada HIKARI PAR56	10
▪ Proiettore da avvitare TAIYO	12
▪ Proiettore da avvitare NIKKO	14
Lampade da giardino <b>Smartlighting</b>	16
▪ Proiettore orientabile YOKO	18
▪ Proiettore da incasso a pavimento ASAHI	20
▪ HINODE wallwashers	22
▪ Proiettore da terrazzo TERASU	23
Attrezzature e accessori	24
▪ Apparecchiature di controllo IZZYBOX	25
▪ Unità di alimentazione	26
▪ Modulo relè universale	27
▪ Alimentatori stabilizzati e filtri CPL	28
▪ Connettori e scatole impermeabili	29
Schema di layout piscina + giardino	30
Legenda dello schema di layout	31

IS  
E  
T  
M  
S



Creata nel 2006 dalla società francese ALPHADIF, specializzata nell'illuminazione a LED, il marchio SEAMAID sviluppa e offre nuove soluzioni di illuminazione per giardini e piscine fuori terra e interrate, più facili da installare, più semplici da usare e, soprattutto, più economiche delle vecchie lampade a incandescenza o alogene.

Soluzioni di illuminazione sicure, a prezzi competitivi e conformi alle normative e agli standard europei, il marchio SEAMAID è ben radicato nel mercato europeo delle piscine e gode di un'ottima reputazione.

Sempre attento alle aspettative dei consumatori e alle esigenze degli installatori, il team di ricerca e sviluppo di ALPHADIF innova costantemente, giorno dopo giorno.

**Obiettivo :**

**proporre sistemi di illuminazione nuovi, originali e brevettati per sfruttare al meglio gli spazi esterni!**

Oggi SEAMAID offre una gamma completa di proiettori per la piscina, il giardino e da portare ovunque.

# SMART LIGHTING



FOR INSTALLER ONLY

**Smartlighting** è una nuova gamma di illuminazione a LED per piscine e giardini sviluppata da SEAMAID, che combina alta potenza e intelligenza a bordo, dedicata esclusivamente alle reti professionali.

Alimentata a bassissima tensione di sicurezza a  $\approx 24V(DC)$ , questa gamma è facile da installare in piscina o in giardino, senza lavori speciali o interrimento di cavi.

Questi apparecchi LED di nuova generazione sono dotati di un esclusivo modulo di comunicazione sviluppato dal team di ricerca e sviluppo di ALPHADIF, che consente di controllarli a distanza tramite l'alimentazione a cui sono collegati.

1

È sufficiente stabilire una connessione Wifi con l'internet box installato e l'applicazione SEAMAID si collegherà all'installazione, sia che siate sul posto sia che siate in giro, purché la rete Internet sia accessibile.

2

Per il vostro prossimo progetto di illuminazione della piscina e del giardino, disegnatte una planimetria dell'area da attrezzare, identificate le aree da illuminare e localizzate l'internet box.

3

Quindi installate i proiettori **Smartlighting**, scegliendoli dalla gamma in base al risultato desiderato.

Per illuminare un'aiuola, creare un'atmosfera luminosa nella vostra piscina o nella vostra terrazza, c'è sicuramente una soluzione Smartlighting adatta alle vostre esigenze.

# L'APPLICAZIONE SEAMAID


Con l'applicazione SEAMAID, che è gratuita al 100% e non richiede alcun abbonamento, è possibile controllare tutte le luci LED per piscina e giardino collegate dal proprio smartphone.

Scaricate l'applicazione gratuita e immergetevi nel mondo connesso di SEAMAID, utilizzando la modalità demo per giocare con tutte le funzioni e progettare la vostra installazione!



Non c'è bisogno di andare nel vostro locale tecnico o nel vostro garage! Basta sedersi e gestire l'illuminazione della piscina e del giardino.

Per uso privato o pubblico, sul vostro smartphone o tablet, potete controllare gli apparecchi **SMARTLIGHTING** della vostra piscina e del vostro giardino e accedere a tutte le funzioni in tutta semplicità grazie all'APP SEAMAID.

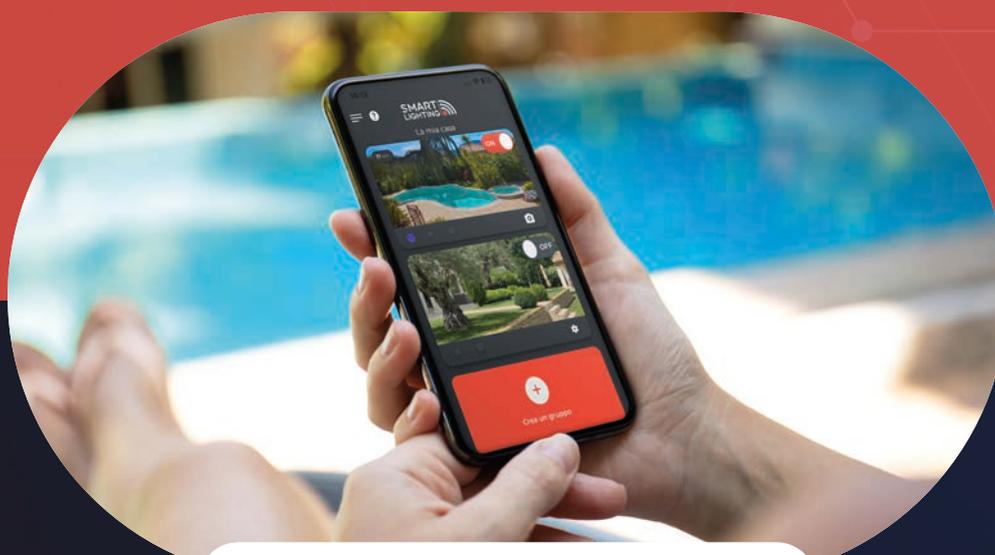


Url sito app : [www.seamaid.app](http://www.seamaid.app)



## 1 | IMPOSTAZIONE

Scattate una foto dell'installazione o dell'area da illuminare dall'applicazione e posizionate ogni apparecchio per un controllo totalmente personalizzato della vostra esperienza.

**Accendete e spegnete le luci direttamente dal vostro smartphone.**

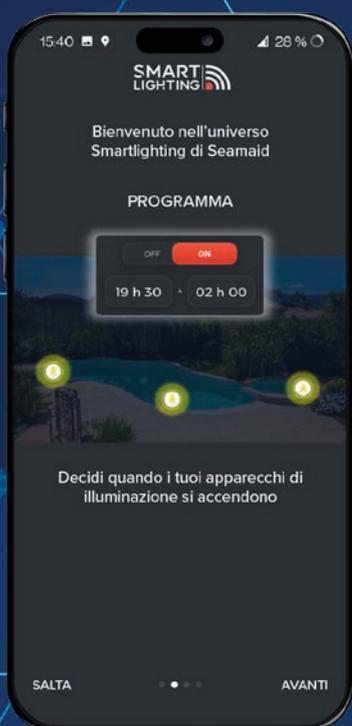

## 2 | PROGRAMMA



Decidete i diversi periodi di illuminazione per una gestione completamente automatizzata dei vostri apparecchi.

**L'applicazione consente di aggiungere 2 fasce orarie per l'accensione e lo spegnimento automatico delle luci.**



## 3 | CONTROLLO

Scegliete i colori, gli effetti di luce e l'intensità luminosa per uno o più apparecchi alla volta.

**Utilizzate l'applicazione per scegliere i vostri colori preferiti e aggiungerli ai vostri preferiti!**





## 4 | CONDIVISIONI

**Famiglia, vicini, amici: invitate gli utenti di vostra scelta a controllare il vostro sistema!**



## 5 | GESTIRE



**Monitorate e ottimizzate il consumo energetico del vostro impianto o di gruppi di apparecchi.**

**L'app vi fornisce informazioni in tempo reale!**



## 6 | RIMANERE INFORMATI

**Scaricate gli aggiornamenti per la vostra applicazione !**

**Approfittate delle nuove funzionalità !**

**Controllate i messaggi tecnici del vostro impianto !**

**SMART  
LIGHTING**   
FOR INSTALLER ONLY

# APPARECCHI SMARTLIGHTING PER PISCINA

I fari per piscina **Smartlighting** si distinguono dai tradizionali fari del marchio SEAMAID per il loro colore nero.

Da installare durante la costruzione di piscine interrate o per il rinnovo di vecchi proiettori a incandescenza o a LED, queste lampade e faretto offrono un'elevata potenza luminosa pur essendo discreti e possono essere collegati a un impianto di illuminazione da giardino **Smartlighting**.

# HIKARI\*

## LAMPADA ECOPROOF PAR56

\* Luce

## Scegliete la lampada **HIKARI\* Ecoproof PAR56**

*per sostituire la vostra attuale  
lampada a incandescenza  
o LED da 300W.*

Disponibile nelle versioni bianco freddo e RGB On/Off.

RIF	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MAX	NUMERO LED	POTENZA MASSIMA
502723	178 mm	RGB	800 lm	120	16 W
502709	178 mm	Bianco freddo 6500k	2 300 lm	120	20 W



Compatibile con la maggior parte  
delle nicchie presenti sul mercato.

Adatto per costruzioni, sostituzioni  
e ristrutturazioni.

Installazione semplice e sicura.

Grazie alla camera impermeabile,  
il cavo di alimentazione si inserisce  
direttamente nella lampada.

HIGH  
POWER  
LED

TENSIONE  
= 24V  
(DC)



IP68



ON/OFF  
MODE

RoHS  
Reach

2 ANNI  
DI GARANZIA

CE

UK  
CA


## PRODOTTI COMPLEMENTARI

Per le piscine più vecchie, optate per la corona di ristrutturazione a clip SEAMAID, fornita con 3 alette deformabili e 3 viti, compatibile con tutti i proiettori del mercato, compresi i più grandi, e disponibile in 5 colori.

REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE
504260	325 mm	Bianco 
504277	325 mm	Azzurro 
504284	325 mm	Sabbia 
504291	325 mm	Grigio chiaro 
504307	325 mm	Grigio scuro 



Montaggio di una lampada Ecoproof nel kit di ristrutturazione SEAMAID

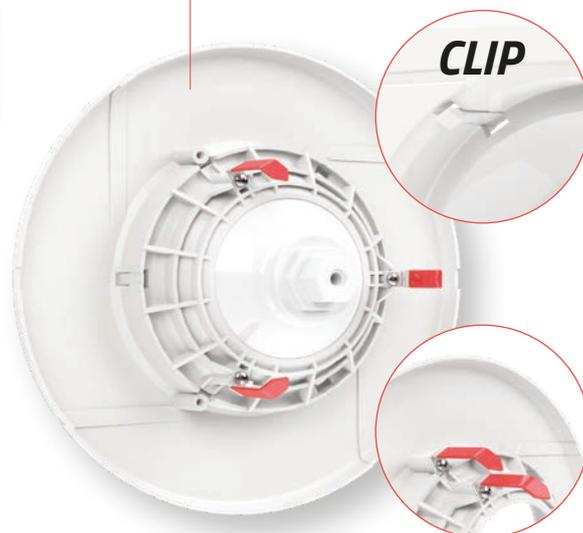

Per i proiettori dotati di cavo di alimentazione 2x6mm<sup>2</sup> (FLUIDRA), utilizzare il kit di collegamento impermeabile fornito con 1 cavo 2x4mm<sup>2</sup> compatibile con la lampada PAR56 Ecoproof, 2 connettori e un tubo termorestringente.

**REF. : 501689**

# TAIYO\*

MINI-PROIETTORE

\* Sole

## Compatibile con tutti i tipi di piscina, il proiettore TAIYO\*

*illumina la vostra piscina  
fino a 8x4m.*

Disponibile nelle versioni bianco freddo e RGB On/Off

REF	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO LED	POTENZA MASSIMA
502891	145-165mm	RGB	400lm	18	10 W
502884	145-165mm	Bianco freddo 6500k	1100lm	36	8 W



### FACILE DA INSTALLARE

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici.

È sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5", per avvitarsi a mano la parte posteriore del proiettore.



HIGH  
POWER  
LED

TENSIONE  
= 24V  
(DC)



IP68



ON/OFF  
MODE

RoHS  
Reach

2 ANNI  
DI GARANZIA

CE

UK  
CA

## PRODOTTI COMPLEMENTARI


Le flange TAIYO\* sono disponibili in 5 colori :

REF. cemento	DIMENSIONE Ø	REF. liner	DIMENSIONE Ø	COLORE
503126	145 mm	503133	165 mm	Bianco 
503027	145 mm	503034	165 mm	Azzurro 
503003	145 mm	503010	165 mm	Sabbia 
503041	145 mm	503058	165 mm	Grigio chiaro 
503065	145 mm	503072	165 mm	Grigio scuro 





### RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE :

È importante verificare la compatibilità del raccordo di aspirazione prima del montaggio finale.

Alcuni modelli dotati di sistema di bloccaggio della filettatura non sono adatti.



### Principi di installazione

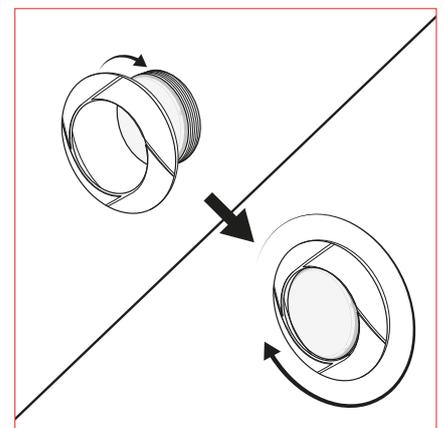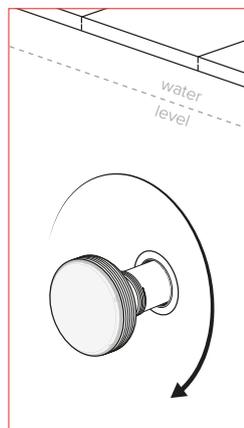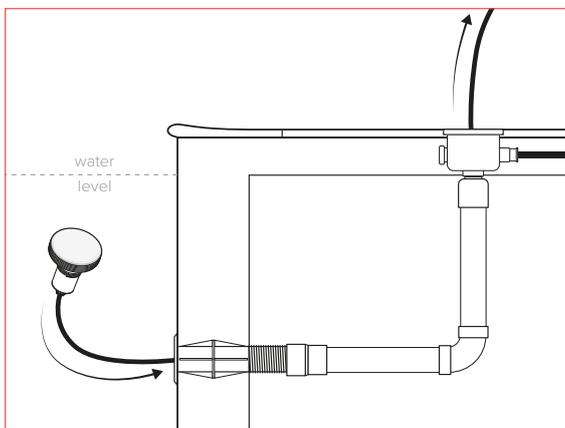

#### Intelligente :

Fornito di serie con 2 flange bianche regolabili, si adatta con la stessa facilità alle strutture in conglomerato cementizio e a quelle in liner o in membrana armata.

# NIKKO\*

## PROIETTORE TUBOLARE

\* Luce solare

*Illumina la tua spa, le scale,  
la spiaggia immersa o la corsia  
di nuoto con*

## **il proiettore tubolare di NIKKO\***

Disponibile nelle versioni bianco freddo e RGB On/Off

REF	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO LED	POTENZA MASSIMA
502976	50 mm	RGB	260lm	9	6 W
502969	50 mm	Bianco freddo 6500k	680lm	18	6 W



### FACILE DA INSTALLARE

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici.

È sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5", per avvitarsi a mano la parte posteriore del proiettore.



HIGH  
POWER  
LED

TENSIONE  
= 24V  
(DC)



IP68



ON/OFF  
MODE

RoHS  
Reach

2 ANNI  
DI GARANZIA

CE

UK  
CA




## PRODOTTI COMPLEMENTARI

Le flange rotonde e quadrate, disponibili in 5 colori e con finitura metallica, rendono l'illuminazione un elemento attraente (compatibile con una bocchetta di aspirazione per calcestruzzo e liner)

REF. rotondo	REF. quadrato	COLORE
503218	503317	Azzurro 
503225	503324	Sabbia 
503232	503331	Grigio chiaro 
503249	503348	Grigio scuro 
503201	503300	Bianco 
503256	503355	Metallizzato 



### Principi di installazione

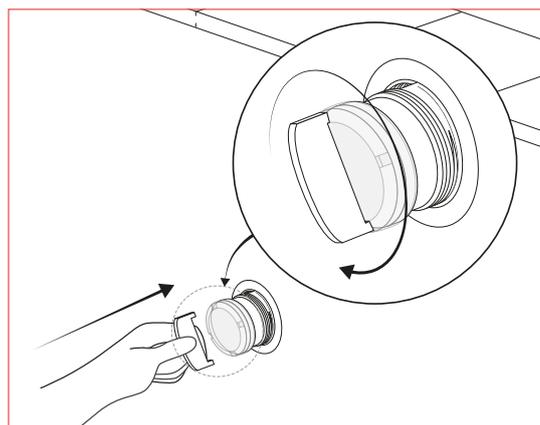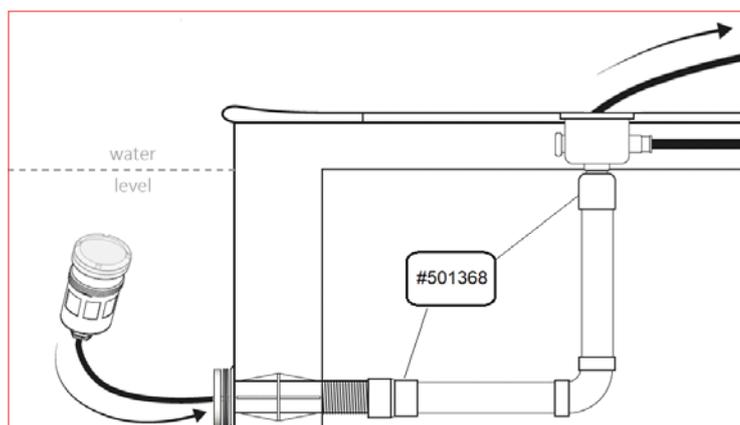

#### Discreto ed efficiente :


Una volta avvitato, il proiettore NIKKO scompare attraverso la parete, rivelando solo il suo diffusore ottico di 50 mm di diametro.

Durante l'utilizzo, il proiettore scompare, lasciando visibile solo la luce.

#### RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLAZIONE :

È importante verificare la compatibilità del raccordo a vuoto prima del montaggio finale.

Alcuni modelli dotati di sistema di bloccaggio della filettatura non sono adatti.





**SMART  
LIGHTING**   
FOR INSTALLER ONLY

## APPARECCHI SMARTLIGHTING

### PER IL GIARDINO

Per illuminare il vostro giardino, la gamma di apparecchi **Smartlighting** vi offre robustezza ed efficienza luminosa.

Orientabili o da incasso, scegliete la dimensione, la potenza e la sorgente luminosa più adatta alle vostre esigenze per illuminare le aiuole, le pietre, le terrazze e i vialetti, o per illuminare in modo pratico e sicuro i vialetti.

Grazie all'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza a  $\approx 24V(DC)$ , potete costruire e aggiornare il vostro impianto in qualsiasi momento, senza dover effettuare lavori speciali o interrare cavi.

# YOKO\*

## PROIETTORE ORIENTABILE

\* Bambino del sole

## Realizzati in acciaio inox 316L, i proiettori orientabili YOKO\*

### Smartlighting

*sono estremamente robusti e  
resistenti agli ambienti più difficili.*

Con la loro base fissata a un supporto rigido o semplicemente appoggiata a terra, è possibile orientare il fascio di luce come si desidera.



Forniti assemblati con un cavo HO5RNF o HO7RNF di 2 metri, i proiettori orientabili YOKO\* sono disponibili in 3 dimensioni e 4 versioni di illuminazione.

**DIMENSIONE : Ø195 x H200 mm**

HIGH  
POWER  
LED

TENSIONE  
= 24V  
(DC)

III

IP68

120°

ON/OFF  
MODE

RoHS  
Reach

2 ANNI  
DI GARANZIA

CE

UK  
CA

DISPONIBILE IN 3 MODELLI

REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO DI LED	POTENZA MASSIMA
505120	105 mm	Bianco caldo 4000k	610 lumens	18	6 W
505137	105 mm	Ambra	400 lumens	9	6 W
505144	105 mm	RGB	230 lumens	9	6 W
505151	105 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	510 lumens	9	6 W
505069	125 mm	Bianco caldo 4000k	1050 lumens	36	10 W
505076	125 mm	Ambra	570 lumens	18	10 W
505083	125 mm	RGB	450 lumens	18	10 W
505090	125 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	840 lumens	18	10 W
505007	195 mm	Bianco caldo 4000k	2500 lumens	120	20 W
505014	195 mm	Ambra	1800 lumens	120	20 W
505021	195 mm	RGB	870 lumens	120	16 W
505038	195 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	1830 lumens	120	16 W

DIMENSIONE : Ø125 x H150 mm



DIMENSIONE : Ø105 x H125 mm



\* Sole mattutino

# ASAHI\*

## PROIETTORE DA INCASSO

### Realizzati in acciaio inox 316L, i proiettori da incasso ASAHI\*

### Smartlighting

*sono estremamente robusti e  
resistenti agli ambienti aggressivi.*

Con la loro scatola da incasso in cemento o semplicemente posizionati nel terreno, il loro fascio di luce illuminerà dal basso il fogliame o la base di grandi piante.



Forniti assemblati con un cavo HO5RNF o HO7RNF di 2 metri, i proiettori da incasso ASAHI\* sono disponibili in 3 dimensioni e 4 versioni di illuminazione.

**DIMENSIONE : Ø220 x H115 mm**



DISPONIBILE IN 3 MODELLI

RÉF.	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO DI LED	POTENZA MASSIMA
505304	74 mm	Bianco caldo 4000k	610 lumens	18	6 W
505311	74 mm	Ambra	400 lumens	9	6 W
505328	74 mm	RGB	230 lumens	9	6 W
505335	74 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	510 lumens	9	6 W
505243	140 mm	Bianco caldo 4000k	1050 lumens	36	10 W
505250	140 mm	Ambra	570 lumens	18	10 W
505267	140 mm	RGB	450 lumens	18	10 W
505274	140 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	840 lumens	18	10 W
505182	220 mm	Bianco caldo 4000k	2500 lumens	120	20 W
505199	220 mm	Ambra	1800 lumens	120	20 W
505205	220 mm	RGB	870 lumens	120	16 W
505212	220 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	1830 lumens	120	16 W

DIMENSIONE : Ø140 x H105 mm



DIMENSIONE : Ø74 x H98 mm



# HINODE\*

## PROIETTORE WALLWASHER

\* Sole nascente

Realizzati in alluminio  
anodizzato grigio,  
**i wallwasher HINODE\***  
Smartlighting

*sono facili da installare, con una  
piastra per il fissaggio a materiali  
duri.*

Da terra, per un'illuminazione verso l'alto lungo una parete, o viceversa, per un effetto di illuminazione verso il basso. Questi proiettori ad alta potenza sono particolarmente efficaci per le installazioni lunghe, dove vengono installati ogni 2 o 3 metri.

Disponibili in 4 versioni di illuminazione

REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO DI LED	POTENZA MASSIMA
505366	380 x 100 x 135 mm	Bianco caldo 4000k	2100 lumens	120	20 W
505373	380 x 100 x 135 mm	Ambra	1800 lumens	120	20 W
505380	380 x 100 x 135 mm	RGB	870 lumens	120	16 W
505397	380 x 100 x 135 mm	Bianco CTC (3000/4000/5000k)	1830 lumens	120	16 W



Forniti assemblati  
con un cavo HO5RNF  
o HO7RNF di 2 metri.



# I proiettori da terrazzo TERASU\* Smartlighting combinano robustezza e potenza luminosa

*per illuminare i bordi della piscina,  
il patio o creare elementi decorativi  
e di sicurezza.*

# TERASU\*

## PROIETTORE PER TERRAZZE

\* Illuminare

Realizzati in acciaio inox 316L, i proiettori da terrazzo TERASU\* Smartlighting possono essere integrati con la stessa facilità in una terrazza in legno o in una terrazza piastrellata, grazie alla loro scatola da incasso.

Disponibile in 3 versioni di illuminazione

REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE	FLUSSO MASSIMO	NUMERO DI LED	POTENZA MASSIMA
505427	60 mm	Bianco caldo 4000k	390 lumens	3	6 W
505434	60 mm	Ambra	230 lumens	3	6 W
505441	60 mm	Blu reale	120 lumens	3	6 W



Dotati di un cavo HO5RNF di 2 metri, i proiettori per patio sono forniti in un kit con 3 teste da incasso e 1 scatola di connessione elettronica impermeabile.



**SMART  
LIGHTING**   
FOR INSTALLER ONLY

**ATTREZZATURE  
& ACCESSORI**

**PER PISCINE  
E GIARDINI**

Scoprite la gamma **Smartlighting** di attrezzature complementari per piscine e giardini di SEAMAID, progettate per un'installazione perfetta. Sfruttate tutte le caratteristiche dell'applicazione SEAMAID con il modulo di controllo IZZYBOX!

Collegate facilmente le vostre vecchie luci per piscine e giardini con il modulo relè universale e garantite un'ottima impermeabilità dei collegamenti dei cavi grazie ai connettori e alle scatole impermeabili IP68.

# IZZYBOX è il modulo di comunicazione e gestione

*che si installa sull'alimentazione a -24V (DC) delle lampade e dei proiettori Smartlighting di SEAMAID.*

# IZZYBOX

ATTREZZATURA  
DI PILOTAGGIO

Montato a parete o direttamente sulla guida DIN di un quadro elettrico, IZZYBOX si attiva automaticamente all'accensione del circuito dell'apparecchio.



Collegato via WiFi al box internet locale, IZZYBOX è in contatto permanente con gli apparecchi installati e fornisce il collegamento con l'applicazione SEAMAID

REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE
504000	65 x 90 x 20 mm	Nero



# QUADRO DI ALIMENTAZIONE

## SEAMAID offre alimentatori pronti

*all'uso da ~230V(AC) / =24V(DC)  
per alimentare il vostro sistema  
di illuminazione per piscine  
e giardini Smartlighting.*

### I BOX SMARTLIGHTING SONO DISPONIBILI IN 3 VERSIONI

REF.	DIMENSIONE Ø	POTENZA MASSIMA	USCITA	DESCRIZIONE
504512	270x250x160mm	150 W	1	Contiene 1 alimentatore LED ~230V/~24V/150W, 1 filtro powerline 150W, 1 Izzybox
504529	362x500x160mm	300 W	1	Contiene 1 alimentatore LED ~230V/~24V/300W, 1 filtro powerline CPL 300W, 1 Izzybox
504536	362x500x160mm	600 W	2	Contiene 1 alimentatore LED ~230V/~24V/600W, 2 filtri powerline 300W, 2 Izzybox



Alloggiate in un quadro elettrico IP65 con finestra, questi quadri elettrici sono dotati di un alimentatore speciale LED a doppio isolamento, di un filtro PLC per la comunicazione tra la Izzybox con gli apparecchi collegati al circuito a bassissima tensione e alla Izzybox.



# MODULO RELÈ UNIVERSALE

*Volete pilotare le vostre vecchie luci per piscina o giardino con la vostra installazione Smartlighting ?*

**Non potrebbe essere più semplice :  
collegatele una per una o raggruppandole  
al modulo relè universale  
Smartlighting di SEAMAID  
e controllate la loro illuminazione  
tramite l'applicazione.**

## DATI TECNICI


REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE	CORRENTE MAX	TENSIONE COLLEGATA	TIPO DI CORRENTE
505601	66 x 67 x 25 mm	Nero	8A	12V - 230V	AC/DC



# ALIMENTATORI STABILIZZATI & FILTRI CPL

## Alimentatori stabilizzati

REF.	NOME	POTENZA MASSIMA	TENSIONE D'INGRESSO	TENSIONE DI USCITA
504482	MEANWELL XLG 150-24-A	150 W	~230V (AC)	-24V (DC)
504390	MEANWELL XLG 320V-24-A	300 W	~230V (AC)	-24V (DC)
504451	MEANWELL HLG 600H-24-A	600 W	~230V (AC)	-24V (DC)



## I filtri CPL SEAMAID Smartlighting

su guida DIN sono installati all'uscita -24V (DC) dell'alimentatore elettronico.

REF.	DIMENSIONE Ø	COLORE	POTENZA
504543	90 x 34 x 60 mm	Nero	150 W
504505	90 x 68 x 60 mm	Nero	300 W



Questi filtri mantengono una buona comunicazione tra le apparecchiature collegate al circuito a bassissima tensione.



# CONNETTORI & SCATOLE IMPERMEABILI


## SCATOLA GEL ISOLANTE IP68

REF.	DESCRIZIONE
504338	Scatola isolante in gel per cavi fino a 3x6mm <sup>2</sup>




## SCATOLE DI CONNESSIONE IP68

REF.	NUMERO DI CANALI	TENSIONE MAX. TENSIONE	SEZIONE CAVO	DIAMETRO GAIN
505656	2	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	5-9/9-12mm
505663	3	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	5-9/9-12mm
505670	4	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	5-9/9-12mm
505687	5	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	5-9/9-12mm
505694	6	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm <sup>2</sup>	5-9/9-12mm

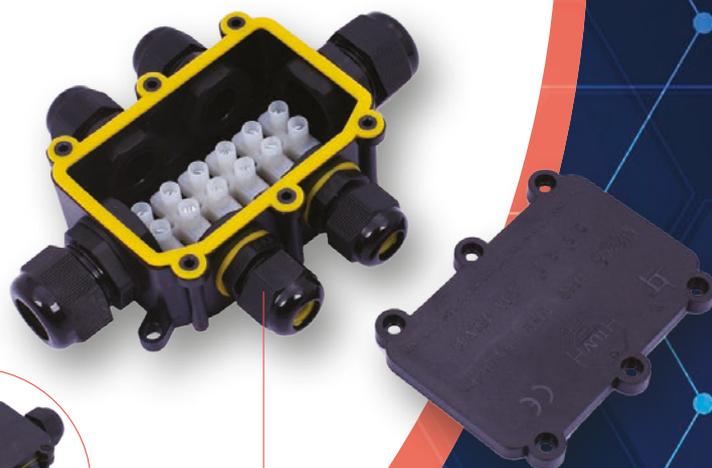

**SCHEMA  
PLANIMETRICO  
PISCINA  
+ GIARDINO**

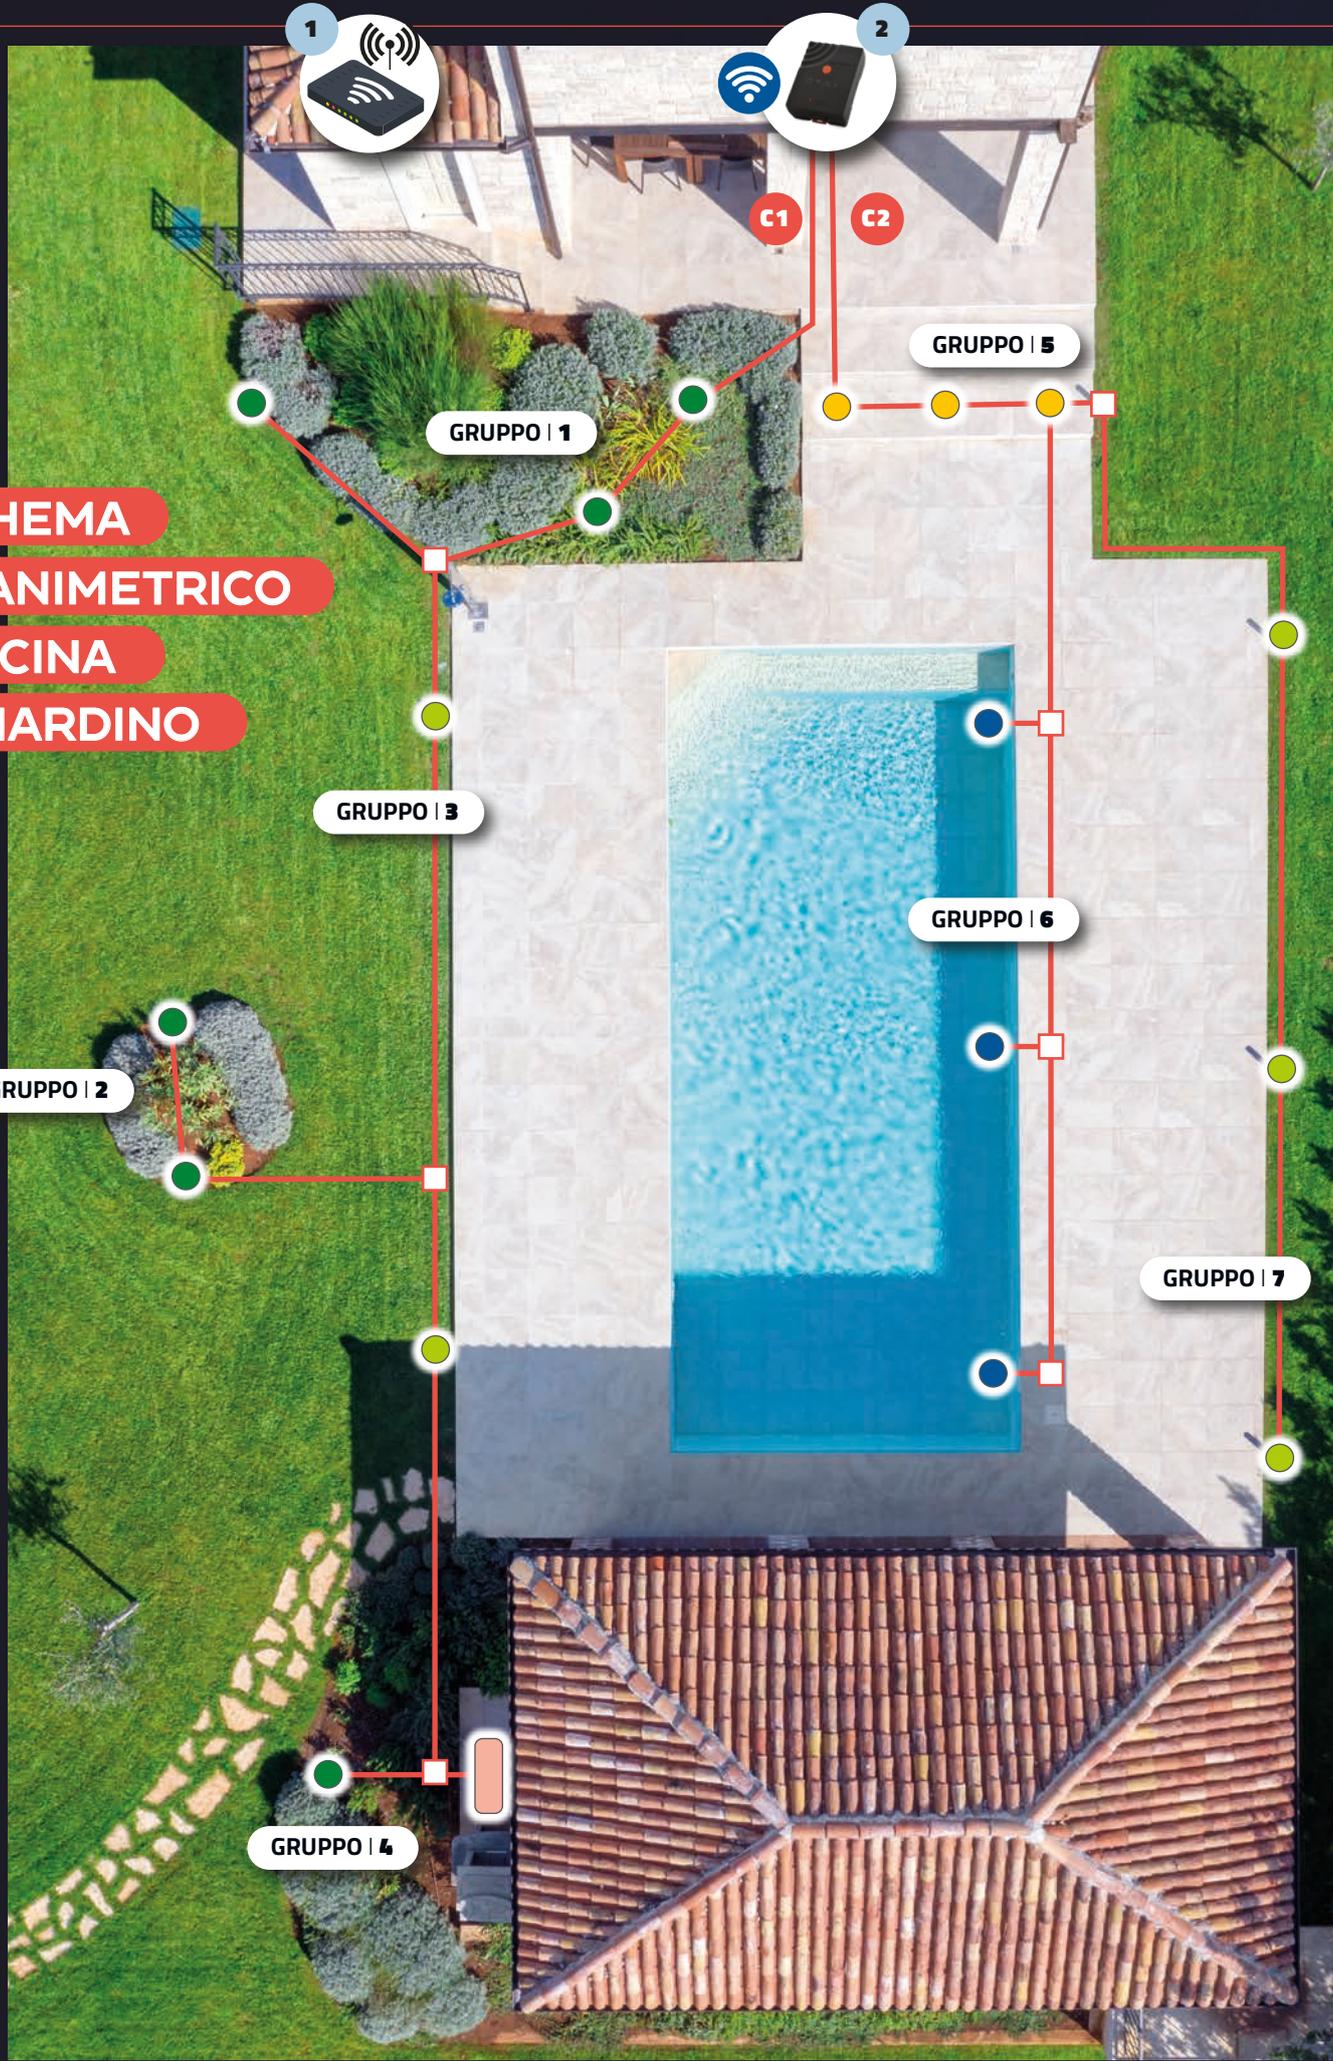

## SCHEMA DI LAYOUT LEGENDA

**1** BOX INTERNET LOCALE

**2** BOX ALIMENTAZIONE  $\approx$ 24V(DC) + FILTRO CPL + IZZYBOX

> ref. 504529 - 300W

pagina 26

**C1** Percorso cavo n° 1 > Potenza totale collegata 106W

**GRUPPO | 1**

3 proiettori orientabili YOKO, bianco caldo > ref. 505069

> Potenza massima 3 x 10W = 30W

pagine 18-19

**GRUPPO | 2**

2 proiettori regolabili YOKO, RGB > ref. 505021

> Potenza massima 2 x 16W = 32W

pagine 18-19

**GRUPPO | 3**

2 proiettori da incasso a pavimento ASAHI, Ambra > ref. 505311

> Potenza massima 2 x 6W = 12W

pagine 20-21

**GRUPPO | 4**

1 proiettori wallwasher HINODE, CCT > ref. 505397

> Potenza massima 16W

pagina 22

1 proiettore orientabile YOKO, RVB > ref. 505021

> Potenza massima 16W

pagine 18-19

**C2** Percorso cavo n° 2 > Potenza totale collegata 54W

**GRUPPO | 5**

1 Kit proiettore da terrazzo TERASU, Royal Blue > ref. 505441

> Potenza massima 6W

pagina 23

**GRUPPO | 6**

3 proiettori TAIYO per piscina, RGB > ref. 502891

> Potenza massima 3 x 10W = 30W

pagine 12-13

**GRUPPO | 7**

3 proiettori da incasso a terra ASAHI, Ambra > ref. 505311

> Potenza massima 3 x 6W = 18W

pagine 20-21

Scatole di connessione IP68

pagina 29

*Sei un professionista specializzato nella costruzione  
o ristrutturazione di piscine,  
nella cura del paesaggio o nei lavori elettrici?*

**Diventa un installatore autorizzato  
Smartlighting by SEAMAID!**



**SCANSIONA IL CODICE QR**  
*e partecipa al programma di formazione  
e qualificazione.*

| IL TUO DISTRIBUTORE |



**ALPHADIF**

901, avenue Alphonse Lavallée - BP355 - 83077 Toulon Cedex 9 - France

+33 (0)4 98 04 62 95 - [contact@alphadif.net](mailto:contact@alphadif.net)



[www.seamaid-lighting.com](http://www.seamaid-lighting.com)