


SMART LIGHTING



FOR INSTALLER ONLY

by
SEAMAID

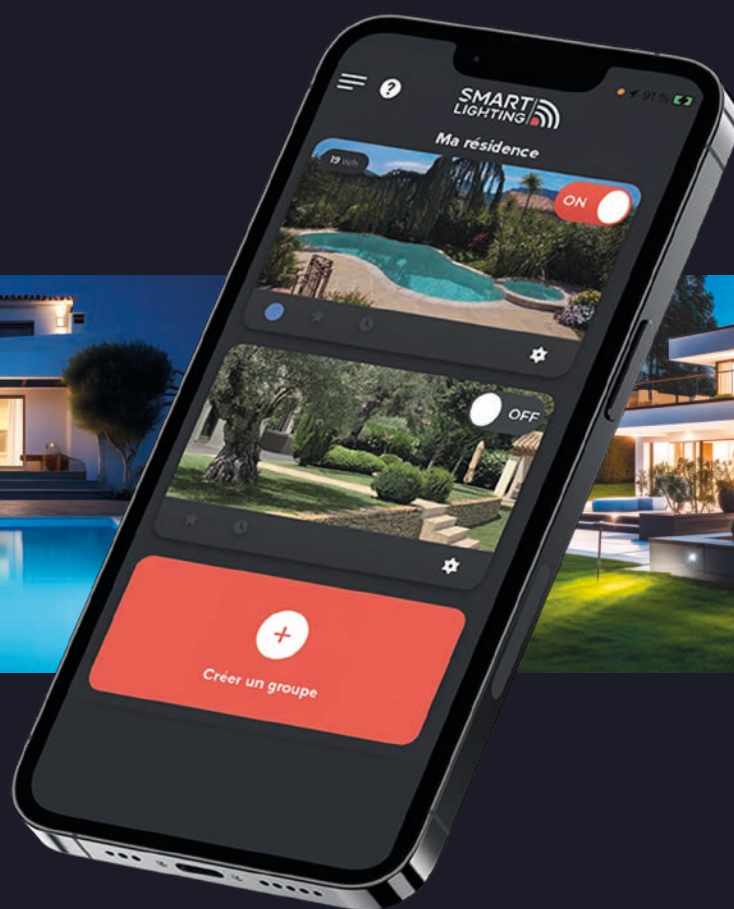

LA SOLUTION D'ÉCLAIRAGE CONNECTÉ
DE SEAMAID POUR PISCINE ET JARDIN

2024

Présentation de la marque SEAMAID	4
La gamme Smartlighting	5
L'application SEAMAID	6
Les luminaires Smartlighting pour piscine	9
▪ La Lampe PAR56 HIKARI	10
▪ Le projecteur à visser TAIYO	12
▪ Le projecteur à visser NIKKO	14
Les luminaires Smartlighting pour jardin	16
▪ Les projecteurs orientables YOKO	18
▪ Les projecteurs encastrés de sol ASahi	20
▪ Les projecteurs lèche-murs HINODE	22
▪ Les projecteurs de terrasse TERASU	23
Les équipements et accessoires	24
▪ L'équipement de pilotage IZZYBOX	25
▪ Les coffrets d'alimentation	26
▪ Le module relais universel	27
▪ Les alimentations stabilisées et filtres CPL	28
▪ Les connecteurs et boîtes étanches	29
Schéma d'implantation piscine + jardin	30
Légende du schéma d'implantation	31



Créée en 2006 par la société française ALPHADIF spécialiste de l'éclairage LED, la marque SEAMAID développe et propose des nouvelles solutions d'éclairage pour jardin et solutions d'éclairage des piscines hors-sol et enterrées, plus faciles à installer, plus simples à utiliser et surtout plus économiques que les anciennes lampes à incandescence ou halogènes.

Avec l'ambition d'apporter des solutions lumineuses de qualité à prix compétitif et sûres tout en respectant les réglementations et normes Européennes, la marque SEAMAID est fortement implantée dans le marché européen de la piscine en bénéficiant d'une excellente notoriété.

À l'écoute permanente des attentes des consommateurs et des besoins des installateurs, l'équipe R&D d'ALPHADIF veille à innover jour après jour.

Objectif :

Imaginer de nouveaux systèmes d'éclairage inédits et brevetés pour profiter pleinement de votre extérieur !

SEAMAID, c'est aujourd'hui une gamme complète de projecteurs pour la piscine, le jardin et pour emporter partout avec vous.



FOR INSTALLER ONLY

Smartlighting est une nouvelle gamme d'éclairages LED pour piscine et jardin développée par SEAMAID, alliant forte puissance et intelligence embarquée et exclusivement dédiée aux réseaux professionnels.

Alimentée en très basse tension de sécurité $\approx 24V(DC)$, cette gamme s'installe facilement dans une piscine ou dans un jardin, sans travaux particuliers ni contrainte d'enfouissement des câbles.

Ces luminaires LED de nouvelle génération possèdent un module de communication exclusif développé par l'équipe R&D d'ALPHADIF permettant de les piloter à distance simplement grâce au circuit d'alimentation auquel ils sont raccordés.

1

Il suffit d'établir une connexion Wifi avec la box internet installée dans le site à éclairer et l'application SEAMAID se connectera à l'installation que vous soyez sur place ou en déplacement dès lors que le réseau Internet est accessible.

2

Pour votre prochain projet d'éclairage piscine et jardin, dessinez le plan des lieux à équiper, identifiez les zones à éclairer, tracez votre chemin de câbles et localisez la box internet.

3


Implantez ensuite les projecteurs **Smartlighting** en les choisissant dans la gamme selon le résultat désiré.

Pour illuminer un massif, créer une ambiance lumineuse dans votre bassin, baliser vos allées ou votre terrasse, il y a forcément une solution d'éclairage Smartlighting adaptée à vos besoins.

L'APPLICATION SEAMAID

Grâce à l'application 100% gratuite et sans abonnement, pilotez d'un simple geste tous vos luminaires LED connectés de piscine et de jardin depuis votre smartphone avec l'application SEAMAID.

Téléchargez gratuitement l'application et plongez dans l'univers connecté de SEAMAID en profitant du mode « démo » pour jouer avec toutes les fonctionnalités et imaginer votre propre installation !



Plus besoin de vous rendre dans votre local technique ou dans votre garage ! Restez confortablement installé pour gérer l'éclairage de votre piscine et jardin.

Pour un usage privé ou collectif, sur smartphone ou tablette, pilotez les luminaires **SMARTLIGHTING** de votre piscine et jardin et accédez à toutes les fonctionnalités en toute simplicité grâce à l'application SEAMAID.




Url site app : www.seamaid.app



1 | CONFIGUREZ

Prenez une photo de votre installation ou d'une zone à éclairer depuis l'application et placez-y chacun de vos luminaires pour un contrôle totalement personnalisé de votre expérience.

Allumez et éteignez vos luminaires directement depuis votre smartphone.

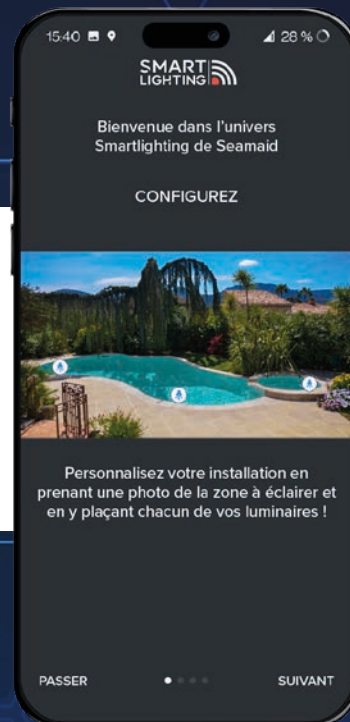

2 | PROGRAMMEZ



Décidez des différentes périodes d'illumination pour une gestion de vos luminaires entièrement automatisée.

L'application vous permet d'ajouter 2 plages horaires pour que vos luminaires s'allument et s'éteignent automatiquement.



3 | CONTRÔLEZ

Choisissez couleurs, effets d'éclairage et intensité lumineuse sur un ou plusieurs de vos luminaires à la fois.



Grâce à l'application, choisissez vos couleurs préférées et ajoutez-les en favoris !





4 | PARTAGEZ

Famille, voisins, amis, invitez les utilisateurs de votre choix à piloter votre installation !

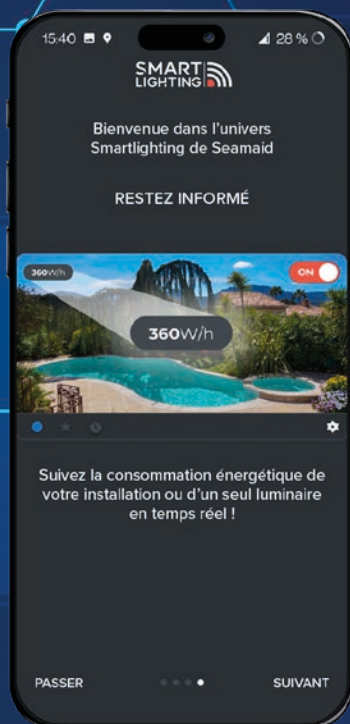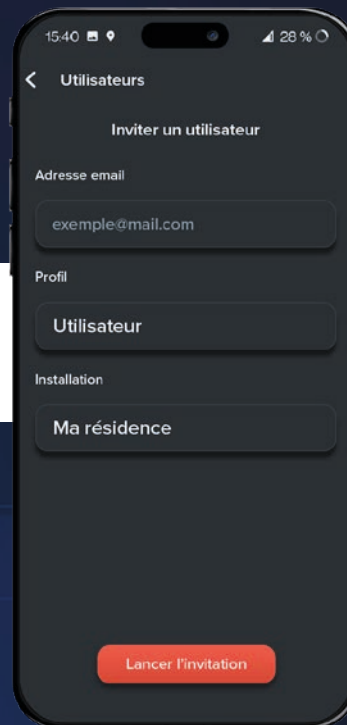

5 | GÉREZ



Suivez et optimisez la consommation énergétique de votre installation ou des groupes de luminaires.

L'application vous donne l'information en temps réel !



6 | RESTEZ INFORMÉ

Téléchargez les mises à jour de votre application !

Bénéficiez de nouvelles fonctionnalités !

Consultez les messages techniques de votre installation !



LES LUMINAIRES SMARTLIGHTING POUR PISCINE

Les luminaires **Smartlighting** pour piscine se distinguent des éclairages traditionnels de la marque SEAMAID par leur couleur noire.

A installer lors de la construction des piscines enterrées ou pour la rénovation des anciens projecteurs à incandescence ou à LED, ces lampes et projecteurs offrent une forte puissance d'éclairage tout en étant discret et peuvent se raccorder à une installation de luminaires **Smartlighting** de jardin.

HIKARI*

LAMPE PAR56
ECOPROOF

* Lumière

Adoptez la lampe **PAR56 Ecoproof** **HIKARI***

*en remplacement de votre
lampe actuelle à incandescence
300W ou à LED.*

Disponible en version blanc froid et RVB On/Off

RÉF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
502723	178 mm	RVB	800 lm	120	16 W
502709	178 mm	Blanc Froid 6500k	2 300 lm	120	20 W



Compatible avec la plupart
des niches du marché.

Adaptée pour la construction,
le remplacement et la rénovation.

Installation simple et sûre.

Grâce à sa chambre étanche,
le câble d'alimentation se branche
directement dans la lampe.



HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP68



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS

CE

UK
CA


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour les piscines anciennes, optez pour la couronne de rénovation à clip SEAMAID livrée avec 3 pattes déformables et 3 vis, compatible avec tous les projecteurs du marché même les plus grands et disponible en 5 couleurs.

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR
504260	325 mm	Blanc 
504277	325 mm	Bleu clair 
504284	325 mm	Sable 
504291	325 mm	Gris clair 
504307	325 mm	Gris foncé 



Montage d'une lampe Ecoproof dans le KIT de rénovation SEAMAID

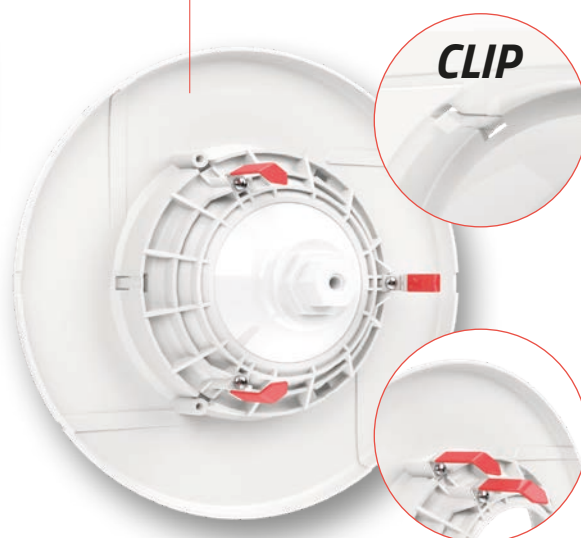

Pour les projecteurs équipés d'un câble d'alimentation de 2x6mm² (FLUIDRA), prévoir le kit de raccordement étanche livré avec 1 câble 2x4mm² compatible avec la lampe PAR56 Ecoproof, 2 connecteurs et une gaine thermo rétractable.

RÉF. : 501689

TAIYO*

MINI-PROJECTEUR

Compatible avec tout type de bassin le projecteur TAIYO*

*illumine votre piscine
jusqu'à 8x4m.*

Disponible en version blanc froid et RVB On/Off

RÉF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
502891	145-165mm	RVB	400lm	18	10 W
502884	145-165mm	Blanc Froid 6500k	1100lm	36	8 W



FACILE À INSTALLER

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", son installation est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique.

Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main la partie arrière du projecteur.



HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP68



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS



UK
CA

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES


Les enjoliveurs du projecteur TAIYO* sont disponibles en 5 couleurs :

RÉF. béton	TAILLE Ø	RÉF. liner	TAILLE Ø	COULEUR
503126	145 mm	503133	165 mm	Blanc 
503027	145 mm	503034	165 mm	Bleu clair 
503003	145 mm	503010	165 mm	Sable 
503041	145 mm	503058	165 mm	Gris clair 
503065	145 mm	503072	165 mm	Gris foncé 





RECOMMANDATIONS À L'INSTALLATION :

Il est important de vérifier la comptabilité de la prise balai avant le montage définitif.

Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas.



Principes d'installation

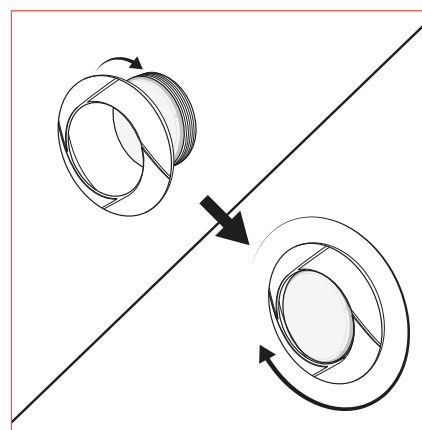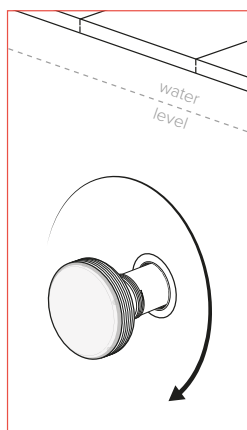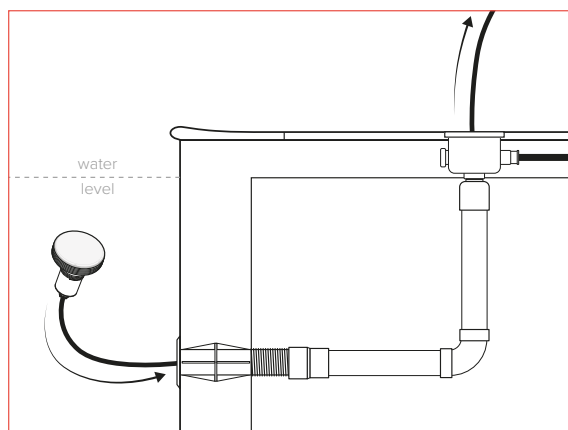

Astucieux :

Livré d'origine avec 2 enjoliveurs ajustables blancs, il s'adapte aussi facilement dans une prise balai pour structure coque/béton, que dans une version pour liner ou membrane armée.

NIKKO*

PROJECTEUR TUBULAIRE

*Illuminez votre spa, vos escaliers,
votre plage immergée ou votre
couloir de nage avec*

le projecteur tubulaire NIKKO*

Disponible en version blanc froid et RVB On/Off

RÉF	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
502976	50 mm	RVB	260lm	9	6 W
502969	50 mm	Blanc Froid 6500k	680lm	18	6 W



FACILE À INSTALLER

L'arrière de son support étant pourvu d'un filetage mâle de 1,5", son installation est simplifiée et ne nécessite aucun outillage spécifique.

Il suffit de prévoir une traversée de paroi terminée par une prise balai 1,5", pour venir y visser à la main la partie arrière du projecteur.

HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP68



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS




UK
CA




PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Grâce aux enjoliveurs ronds et carrés disponibles en 5 couleurs et métallisé, l'éclairage devient esthétique.
(compatibles avec les prises balais pour béton et liner)

RÉF. rond	RÉF. carré	COULEUR
503218	503317	Bleu clair 
503225	503324	Sable 
503232	503331	Gris clair 
503249	503348	Gris foncé 
503201	503300	Blanc 
503256	503355	Métallisé 

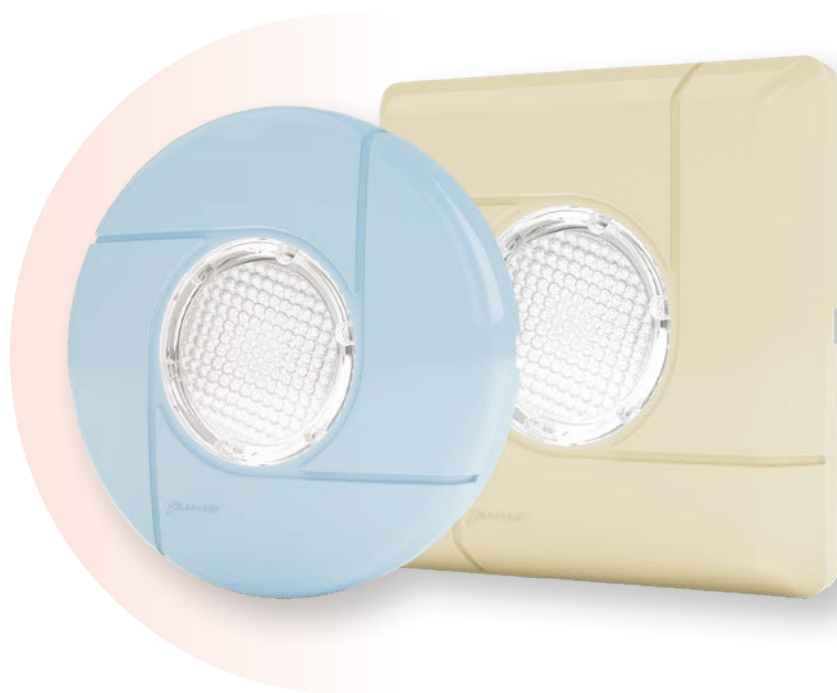

Principes d'installation

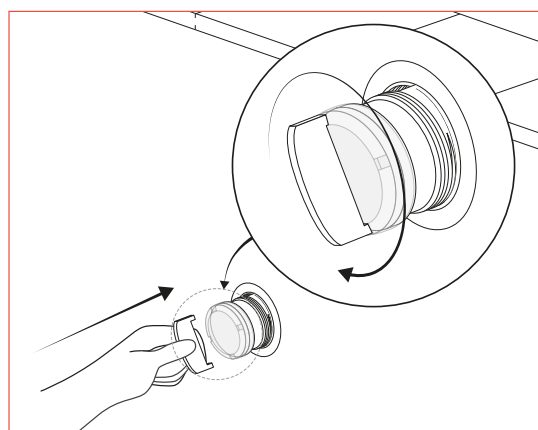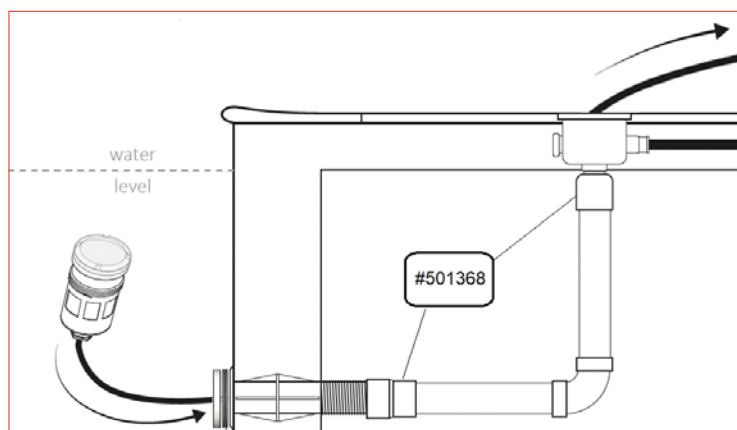

Discret et efficace :


Une fois vissé complètement, le projecteur NIKKO disparaît dans la traversée de paroi ne laissant apparaître que son diffuseur optique de 50mm de diamètre.

En utilisation, le projecteur disparaît ne laissant visible que la lumière.

RECOMMANDATIONS À L'INSTALLATION :

Il est important de vérifier la compatibilité de la prise balai avant le montage définitif.

Certains modèles équipés d'un système d'arrêt du filetage ne conviennent pas.







LES LUMINAIRES SMARTLIGHTING

POUR JARDIN

Pour l'illumination de votre jardin, la gamme de luminaires **Smartlighting** vous offre robustesse et efficacité lumineuse.

Orientable ou encastrable, choisissez la taille, la puissance et la source lumineuse qui correspond le mieux à vos envies pour mettre en lumière vos massifs paysagers, vos enrochements, vos terrasses et vos allées ou apporter un éclairage pratique et sécuritaire de vos accès.

Grâce à une alimentation électrique en très basse tension de sécurité $\approx 24V(DC)$, vous pouvez faire réaliser votre installation et la compléter à tout moment, sans travaux particuliers ni contrainte d'enfouissement des câbles.

YOKO*

PROJECTEUR ORIENTABLE

Fabriqués en inox 316L, les projecteurs orientables YOKO* Smartlighting

*offrent une grande robustesse
et une bonne résistance aux
environnements agressifs.*

Avec leur platine à fixer sur un support rigide ou simplement posés sur le sol, vous dirigerez leur faisceau de lumière selon vos envies.



Livrés montés avec un câble H05RNF ou H07RNF de 2 mètres, les projecteurs orientables YOKO* sont disponibles en 3 tailles et 4 versions d'éclairage.

TAILLE : Ø195 x H200 mm

HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP68



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS

CE

UK
CA

EXISTE EN 3 MODÈLES

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
505120	105 mm	Blanc chaud 4000k	610 lumens	18	6 W
505137	105 mm	Ambre	400 lumens	9	6 W
505144	105 mm	RVB	230 lumens	9	6 W
505151	105 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	510 lumens	9	6 W
505069	125 mm	Blanc chaud 4000k	1050 lumens	36	10 W
505076	125 mm	Ambre	570 lumens	18	10 W
505083	125 mm	RVB	450 lumens	18	10 W
505090	125 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	840 lumens	18	10 W
505007	195 mm	Blanc chaud 4000k	2500 lumens	120	20 W
505014	195 mm	Ambre	1800 lumens	120	20 W
505021	195 mm	RVB	870 lumens	120	16 W
505038	195 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	1830 lumens	120	16 W

TAILLE : Ø125 x H150 mm



TAILLE : Ø105 x H125 mm



ASAHI*

PROJECTEUR ENCASTRÉ

Fabriqués en inox 316L, **les projecteurs encastrés ASAHI*** Smartlighting

*offrent une grande robustesse
et une bonne résistance aux
environnements agressifs.*

Avec leur boîte d'encastrement pour béton ou simplement mis dans la terre, leur faisceau de lumière illuminera par le dessous un feuillage ou le pied de grands végétaux.



Livrés montés avec un câble HO5RNF ou HO7RNF de 2 mètres, les projecteurs encastrés ASAHI* sont disponibles en 3 tailles et 4 versions d'éclairage.

TAILLE : Ø220 x H115 mm



HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP68



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS


CE

UK
CA

EXISTE EN 3 MODÈLES

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
505304	74 mm	Blanc chaud 4000k	610 lumens	18	6 W
505311	74 mm	Ambre	400 lumens	9	6 W
505328	74 mm	RVB	230 lumens	9	6 W
505335	74 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	510 lumens	9	6 W
505243	140 mm	Blanc chaud 4000k	1050 lumens	36	10 W
505250	140 mm	Ambre	570 lumens	18	10 W
505267	140 mm	RVB	450 lumens	18	10 W
505274	140 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	840 lumens	18	10 W
505182	220 mm	Blanc chaud 4000k	2500 lumens	120	20 W
505199	220 mm	Ambre	1800 lumens	120	20 W
505205	220 mm	RVB	870 lumens	120	16 W
505212	220 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	1830 lumens	120	16 W

TAILLE : Ø140 x H105 mm

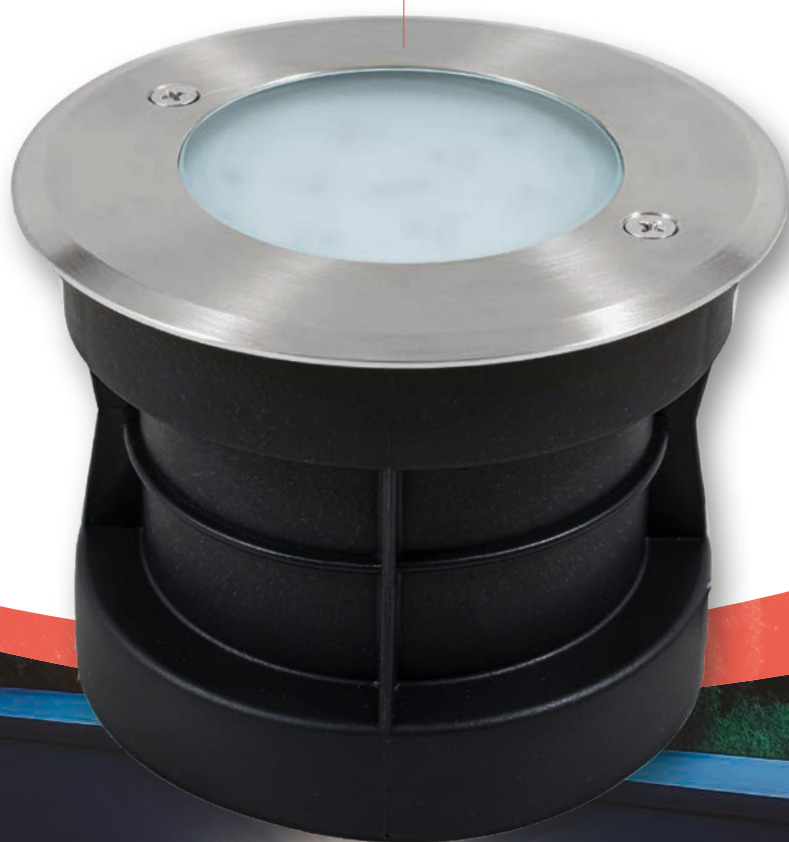

TAILLE : Ø74 x H98 mm



HINODE*

PROJECTEUR LÈCHE-MUR

* Soleil levant

Fabriqués en aluminium
anodisé gris, **les**
projecteurs lèche-murs
HINODE* Smartlighting

*s'installent facilement avec leur
platine à fixer sur des matériaux
durs.*

Depuis le sol pour un éclairage montant le long d'un mur ou à l'inverse pour un effet de lumière descendant, ces projecteurs de puissance seront particulièrement efficaces dans le cas d'une installation en grande longueur avec une implantation tous les 2 à 3 mètres.

Disponible en 4 versions d'éclairage

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
505366	380 x 100 x 135 mm	Blanc chaud 4000k	2100 lumens	120	20 W
505373	380 x 100 x 135 mm	Ambre	1800 lumens	120	20 W
505380	380 x 100 x 135 mm	RVB	870 lumens	120	16 W
505397	380 x 100 x 135 mm	Blanc CTC (3000/4000/5000k)	1830 lumens	120	16 W



Livrés montés
avec un câble
HO5RNF ou
HO7RNF
de 2 mètres,
les projecteurs
lèche-murs
sont disponibles
en 3 tailles.



HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP65



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS



UK
CA

Les projecteurs de terrasse TERASU* Smartlighting allient robustesse et puissance lumineuse

*pour mettre en lumière vos abords de piscine,
votre terrasse ou créer un balisage tant
décoratif que sécuritaire.*

Fabriqués en inox 316L, les projecteurs de terrasse Smartlighting TERASU* s'intègrent aussi facilement dans un deck en bois que dans une terrasse carrelée grâce à leur boîte d'encastrement.

TERASU*

PROJECTEUR DE TERRASSE

* Illuminer

Disponible en 3 versions d'éclairage

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR	FLUX MAX	NOMBRE LED	PUISSANCE MAX
505427	60 mm	Blanc chaud 4000k	390 lumens	3	6 W
505434	60 mm	Ambre	230 lumens	3	6 W
505441	60 mm	Bleu Royal	120 lumens	3	6 W



Montés avec un câble de type H05RNF de 2 mètres, les projecteurs de terrasse sont livrés en kit de 3 têtes à encastrer et 1 boîtier électronique de raccordement parfaitement étanche.



HIGH
POWER
LED

TENSION
24V
(DC)



IP67



ON/OFF
MODE

RoHS
Reach

GARANTE
2 ANS



UK
CA



LES ÉQUIPEMENTS & ACCESSOIRES POUR PISCINE ET JARDIN

Découvrez la gamme d'équipements complémentaires **Smartlighting** pour piscine et jardin de SEAMAID, conçue pour une installation parfaite. Profitez pleinement de toutes les fonctionnalités de l'application SEAMAID grâce au module de pilotage IZZYBOX !

Connectez vos anciens luminaires de piscine et jardin facilement avec le module relais universel et assurez une étanchéité optimale de vos raccordements de câble grâce aux connecteurs et boîtiers étanches IP68.

IZZYBOX est le module de communication et de gestion

qui s'installe sur l'alimentation 24V (DC) des lampes et projecteurs Smartlighting de SEAMAID.

En installation murale ou directement montée sur le rail DIN d'un coffret électrique, IZZYBOX s'active automatiquement à la mise sous tension du circuit lumineux.



Reliée en Wifi à la box internet locale, IZZYBOX est en liaison permanente avec les luminaires installés et assure la liaison avec l'application SEAMAID.

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR
504000	65 x 90 x 20 mm	Noir



COFFRETS D'ALIMENTATION

*Pour alimenter son installation
d'éclairage Smartlighting
pour piscine et jardin,*

**SEAMAID vous propose
des coffrets
d'alimentation**

*~230V(AC)/~24V(DC)
prêts à l'emploi.*

LES COFFRETS SMARTLIGHTING EXISTENT EN 3 VERSIONS

RÉF.	TAILLE Ø	PUISSANCE MAX	SORTIES	DESCRIPTIF
504512	270x250x160mm	150 W	1	Contient 1 alimentation LED ~230V/~24V/150W, 1 filtre CPL 150W, 1 Izzybox
504529	362x500x160mm	300 W	1	Contient 1 alimentation LED ~230V/~24V/300W, 1 filtre CPL 300W, 1 Izzybox
504536	362x500x160mm	600 W	2	Contient 1 alimentation LED ~230V/~24V/600W, 2 filtres CPL 300W, 2 Izzybox



Dans un coffret IP65 avec fenêtre, ces coffrets sont équipés d'alimentation spéciale LED à double isolation, de filtre CPL pour la communication entre Izzybox et les luminaires raccordés sur le circuit très basse tension et d'Izzybox.



*Vous souhaitez piloter vos anciens
luminaires de piscine ou jardin
avec votre installation
Smartlighting ?*

**Rien de plus simple,
raccordez les 1 par 1
ou en les regroupant
au module relais universel
Smartlighting de SEAMAID**
*et gérez leur allumage avec
l'application.*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR	COURANT MAX	TENSION RACCORDÉE	TYPE DE COURANT
505601	66 x 67 x 25 mm	Noir	8A	12V - 230V	AC/DC



ALIMENTATIONS STABILISÉES & FILTRES CPL


Les alimentations stabilisées

RÉF.	NOM	PUISSANCE MAX	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE
504482	MEANWELL XLG 150-24-A	150 W	~230V (AC)	-24V (DC)
504390	MEANWELL XLG 320V-24-A	300 W	~230V (AC)	-24V (DC)
504451	MEANWELL HLG 600H-24-A	600 W	~230V (AC)	-24V (DC)



Les filtres CPL Smartlighting

de SEAMAID sur rail DIN s'installent
en sortie -24V (DC) de l'alimentation
électronique.

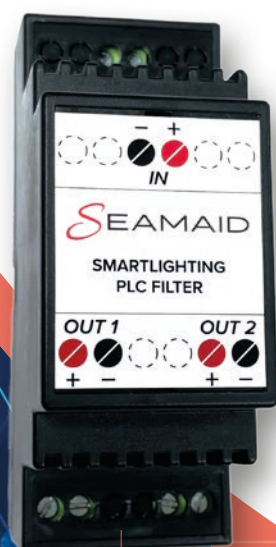

RÉF.	TAILLE Ø	COULEUR	PUISSANCE
504543	90 x 34 x 60 mm	Noir	150 W
504505	90 x 68 x 60 mm	Noir	300 W



Ces filtres préservent la
bonne communication entre
les équipements raccordés
sur le circuit très basse
tension.



CONNECTEURS & BOÎTES ÉTANCHES

BOÎTE DE GEL ISOLANT IP68

RÉF.	DESCRIPTION
504338	Boitier gel isolant pour câble jusqu'à 3x6mm ²



BOÎTES DE CONNEXION IP68

RÉF.	NOMBRE DE VOIES	VOLTAGE MAX.	SECTION CÂBLE	DIAMÈTRE GAINÉ
505656	2	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm ²	5-9/9-12mm
505663	3	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm ²	5-9/9-12mm
505670	4	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm ²	5-9/9-12mm
505687	5	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm ²	5-9/9-12mm
505694	6	24A - 450VAC	0,5 - 2,5mm ²	5-9/9-12mm



2v



3v



4v




5v



6v



**SCHÉMA
D'IMPLANTATION
PISCINE
+ JARDIN**

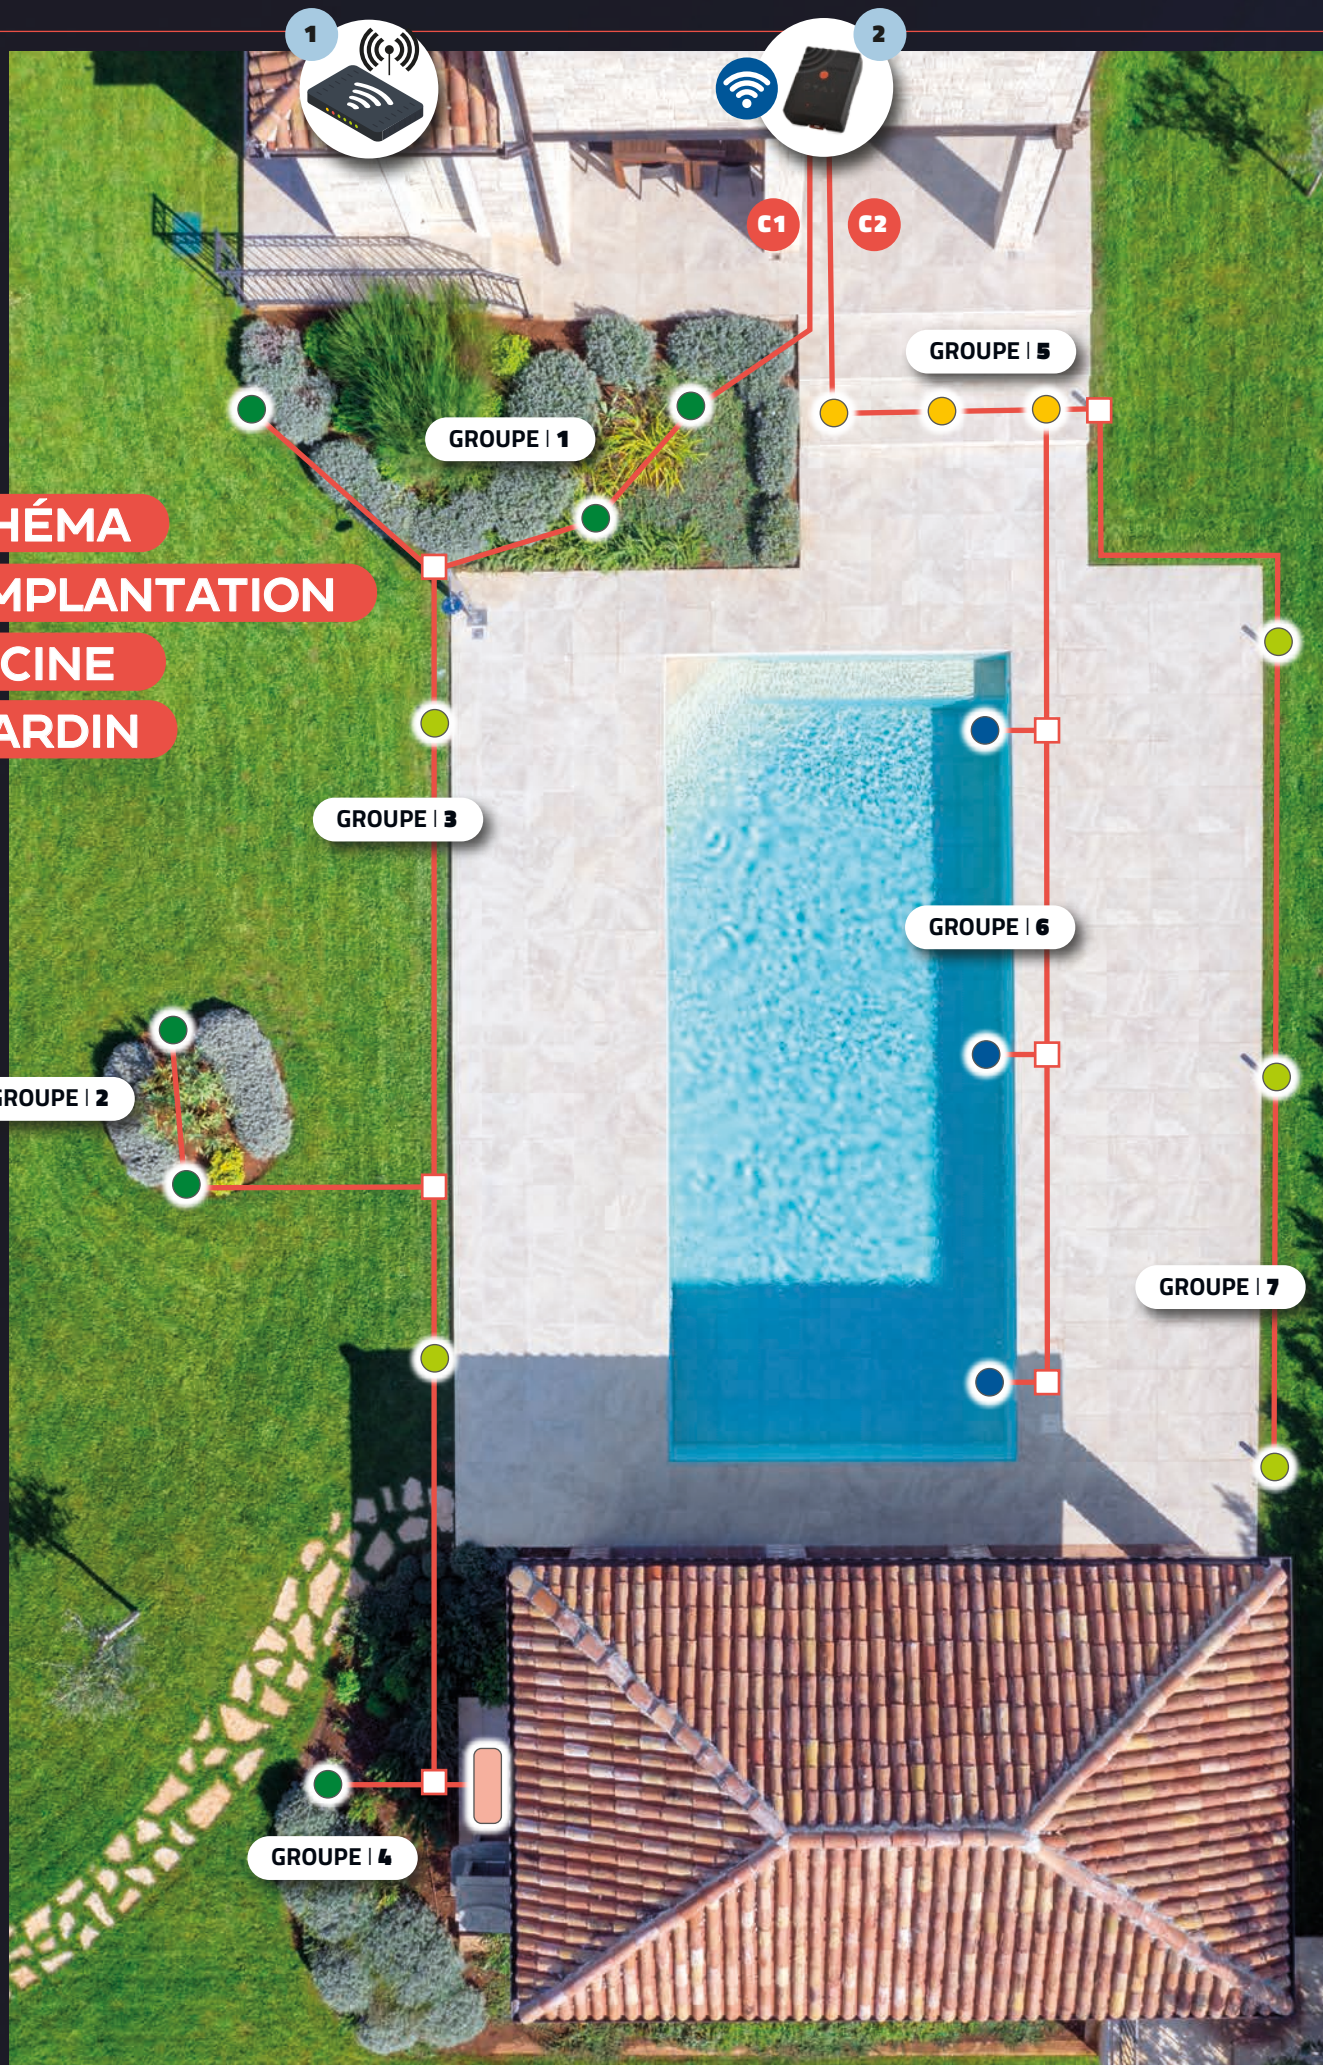

LÉGENDE

DU SCHÉMA D'IMPLANTATION

1 BOX INTERNET LOCALE

2 COFFRET D'ALIMENTATION $\approx 24V(DC)$ + FILTRE CPL + IZZYBOX
> réf. 504529 - 300W

pages 26

C1 Chemin de câble n°1 > Puissance totale raccordée 106W

GROUPE | 1

3 projecteurs orientables YOKO, Blanc Chaud > réf. 505069  pages 18-19
> Puissance max. 3 x 10W = 30W

GROUPE | 2

2 projecteurs orientables YOKO, RVB > réf. 505021  pages 18-19
> Puissance max. 2 x 16W = 32W

GROUPE | 3

2 projecteurs encastrés de sol ASAHI, Ambre > réf. 505311  pages 20-21
> Puissance max. 2 x 6W = 12W

GROUPE | 4

1 projecteur lèche-mur HINODE, CCT > réf. 505397  page 22
> Puissance max. 16W

1 projecteur orientable YOKO, RVB > réf. 505021  pages 18-19
> Puissance max. 16W

C2 Chemin de câble n°2 > Puissance totale raccordée 54W

GROUPE | 5

1 kit projecteur terrasse TERASU, Bleu Royal > réf. 505441  page 23
> Puissance max. 6W

GROUPE | 6

3 projecteurs piscine TAIYO, RVB > réf. 502891  pages 12-13
> Puissance max. 3 x 10W = 30W


GROUPE | 7

3 projecteurs encastrés de sol ASAHI, Ambre > réf. 505311  pages 20-21
> Puissance max. 3 x 6W = 18W

 Boîtes de connexion IP68 page 29

***Vous êtes un professionnel
spécialisé dans la construction ou la rénovation des piscines,
le paysagisme ou électricien ?***

**Devenez installateur agréé
Smartlighting by SEAMAID !**



FLASHEZ LE QR CODE
*et participez au programme de formation
et qualification.*

| VOTRE DISTRIBUTEUR |



ALPHADIF

901, avenue Alphonse Lavallée - BP355 - 83077 Toulon Cedex 9 - France

+33 (0)4 98 04 62 95 - contact@alphadif.net



www.seamaid-lighting.com